


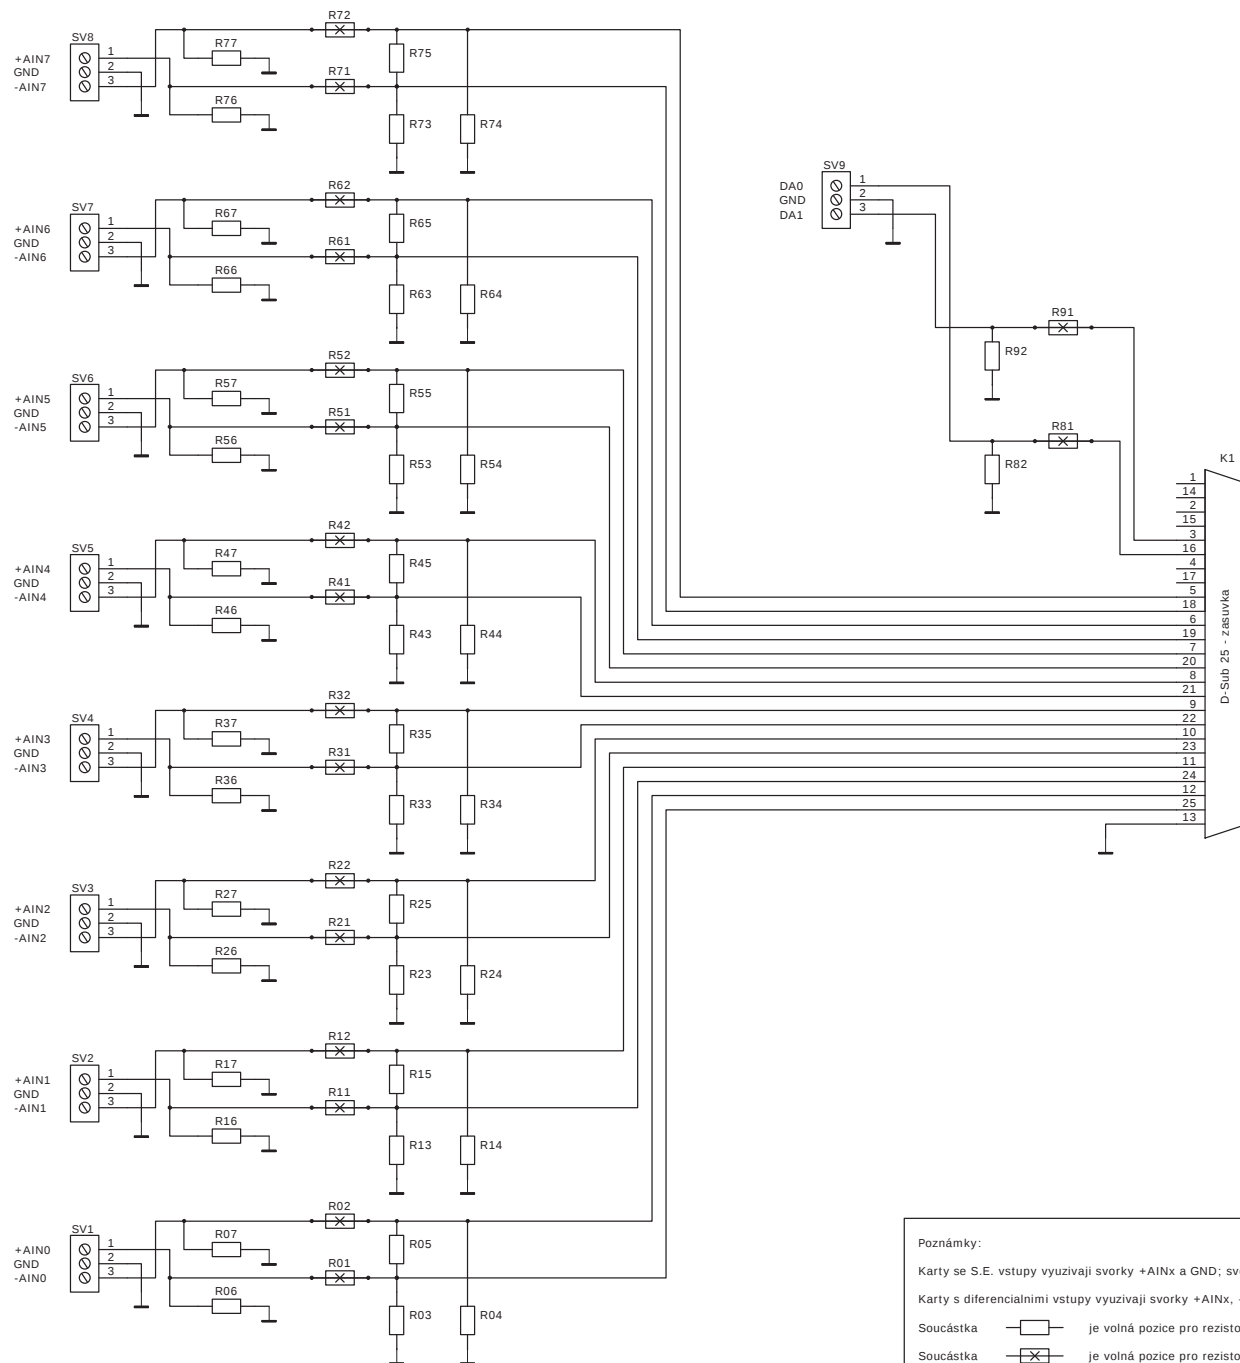

Poznámky:



Karty se S.E. vstupy využívají svorky +AINx a GND; svorka -AINx je propojena s GND na kartě.

Karty s diferenciálními vstupy využívají svorky +AINx, -AINx a GND.

Součástka  je volná pozice pro rezistor.

Součástka  je volná pozice pro rezistor, na strane součástek spojka (možno prerušit napr. nozem).

Sroubové svorky jsou trojitě nasuvné a jsou určeny pro vodiče do průměru 1,2 mm.

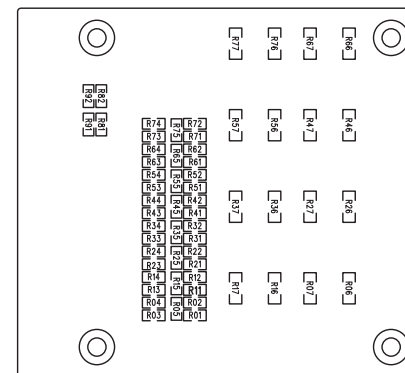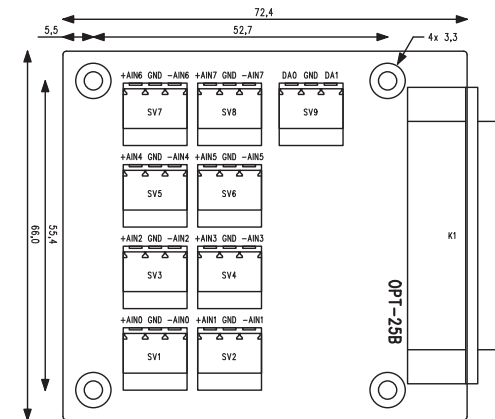

OPT-25B (svorkovnice)		
SHEET: 1 / 1		PCB: OPT126 v.1.0
DATE: 20.11.2024		(c) 2024 TEDIA